


KL R150STG

PRODUKTDATENBLATT
WWW.CONEN-PRODUKTE.DE

FREISTEHENDE KLAPPTAFEL AUS STAHL, SERIE KLST, GRÜN

MF: 150X100 CM FF: 75X100 CM, FAHRBAR

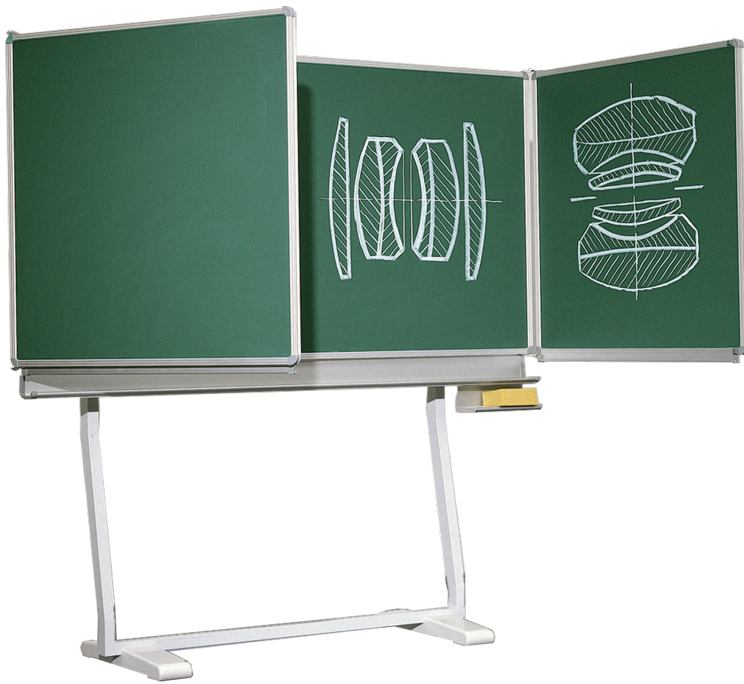

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere fahrbare Klapptafel mit feststehender, kunststoffbeschichteter grüner Kreidetafel Schreibfläche aus Stahlblech ist magnethaftend und für die Nutzung von Kreide optimiert. Das Gestell ist mit Standfüßen oder 4 Rollen ausgestattet, wobei beide Ausstattungen eine optimale Standsicherheit gewährleisten bei gleichzeitiger Mobilität (Version mit Rollen). Egal wo Sie diese Tafel auch einsetzen wollen - Sie eignet sich ideal für jedes Klassenzimmer, für jeden Besprechungsraum oder auch für das Lehrerzimmer. Dank der Vielzahl an Oberflächen können Sie ihre Tafel individuell mit verschiedenen Lineaturen gestalten.

In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl verschiedener Kreiden und Magneten in vielen verschiedenen Farben.

Die Tafelmittelfläche beträgt 200x100 cm und die einzelnen Flügel rechts und links jeweils 100x100 cm.

Die Lieferung erfolgt gebrauchsfertig montiert (Erdgeschoss)

EIGENSCHAFTEN

- ohne Höhenverstellung
- magnethaftend
- Lineatur individuell wählbar
- optimale Standsicherheit
- beschreibbar mit Kreide
- Für das Fahrgestell sind die RAL Farben wählbar.
- Auf Wunsch mit Lineatur lieferbar!

Zubehör



Geodreieck, Geometrie-Dreieck der Serie Profi Linie




Zeichendreieck der Serie Profi Linie



Zeichenlineal dm + cm Teilung, Profi Linie



Gerätetafel Deluxe II Profi Linie



Gerätetafel Basic II Profi Linie



Gerätetafel Basic Profi Linie



Freistehend



Fahrbar

Artikelnummer	KL R150STG	
Gewicht	80 kg	176.4 lbs
Montageart	Freistehend, Fahrbar	
Einsatzbereich	Grundschule, Weiterführende Schule, Konferenzraum	
Eigenschaften	beschreibbar, magnethaftend, trocken abwischbar	
Material	Stahl	

Conen Produkte GmbH
Conenstr. 4
54497 Morbach-Gonzerath
Germany

T +49 6533 75-100
F +49 6533 75-600
E info@conen-produkte.de
www.conen-produkte.de

© Copyright by Conen Produkte GmbH

21.11.2024
Seite 2/2