

SCHULTAFEL, DOPPELPYLONENANLAGE, 2 X 3 FLÄCHEN AUS STAHEMAILLE

VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND FARBEN LIEFERBAR

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelpylonenklapptafel zur Wand- und Bodenbefestigung mit 2 Pylonenpaaren, in Flächengröße 100 x 100 oder 100 x 120 cm verfügbar

Je Pylonenpaar eine Mittelfläche und ein Tafelflügel, zur Tafelmitte klappbar.

Schreibflächen Stahlemaille weiß oder Stahlemaille grün, auf Wunsch auch mit Lineaturen lieferbar.

Ideal vorbereitet für die mittige Wandmontage von interaktiven Touchmonitoren oder Projektionflächen mit freier Wahl der Einbauhöhe, unabhängig vom Tafelsystem.


Die lichte Einbautiefe im mittleren Bereich beträgt ca. 15 cm

Alle höhenverstellbaren Tafelsysteme werden inklusive Montage (Erdgeschoss) an feste, dübelbare Wände geliefert.

Montagen an Leichtbau- oder Trockenbauwände sowie Etagenlieferungen sind auf Anfrage möglich!

EIGENSCHAFTEN

- emaillierte Schreibfläche, in einem Spezialverfahren bei ca. 800 Grad eingebrannt
- Mittelfläche 100 x 100 oder 100 x 120 cm
- zwei Flügel, je 100 x 100 oder 100 x 120 cm
- Gesamtschreibfläche 6,00 Qm (100 x 100) oder 7,2 Qm (100 x 120)
- Standard-Pylonenhöhe 260 cm
- Seitenflügel mit Schmutzauffangleisten unten.
- Pylonenhöhe 260 cm (Raumhöhe mind. 265 cm)
- Pylonen natureloxiert, mit Boden- und Wandbefestigung.
- Tafelfläche montiert auf kugelgelagerten, geräuscharm im Pylonen-Profil laufendem Führungswagen.
- Stahlgegengewicht mit geräuschkämpfender Ummantelung in der Pylone laufend
- Höhenverstell-Mechanismus wartungsfrei
- Auf Wunsch mit Lineatur lieferbar!

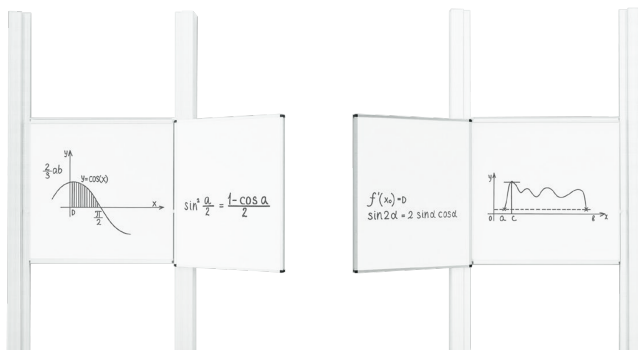

Zubehör



Wandmontiert



Manuell höhenverstellbar

Artikelnummer	PYKLD	
Höhe	2600 mm	102.4"
Montageart	Massive Wände, Leichtbauwände	
Einsatzbereich	Grundschule, Weiterführende Schule	
Höhenverstellung	Manuell höhenverstellbar	
Farbe der Säule	Silber eloxiert	
Tafelart	Pylonentafel	
Material	Stahlemaille	

Conen Produkte GmbH
Conenstr. 4
54497 Morbach-Gonzerath
Germany

T +49 6533 75-100
F +49 6533 75-600
E info@conen-produkte.de
www.conen-produkte.de

© Copyright by Conen Produkte GmbH

10.09.2024
Seite 2/2