


KL 150EG

PRODUKTDATENBLATT
WWW.CONEN-PRODUKTE.DE

WANDKLAPPTAFEL AUS PREMIUM STAHEMALLE IN GRÜN, SERIE KL-E

MF: 150X100 CM FF: 75X100 CM

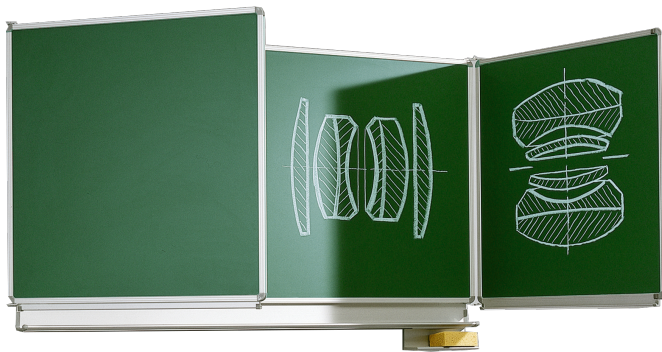

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere Wandklapptafel aus Premium Stahlemaille ist mit Kreide beschreibbar. Sie ist zudem magnethaftend und feucht/trocken abwischbar. Haben Sie schon unser großes Sortiment an Kreide und Magneten gesehen?

Die Mittelfläche ist in verschiedenen Größen bestellbar. Dadurch passen sich die zwei Seitenflügel in ihren Maßen automatisch an die Mittelfläche an.

Die Kanten der Tafelfläche sind wasserdicht eingefaßt und mit verschraubten, abgerundeten U-Profilen aus natureloxiertem Aluminium versehen. Die Tafellecken sind abgedeckt durch profilübergreifende, gerundete Eckkappen aus ABS-Kunststoff. Die Mittelfläche ist zusätzlich mit einer Ablage aus einem natureloxiertem, gerundetem Alu-Winkelprofil versehen.

Die gesamte Wandklapptafel ist in verschiedenen Farben erhältlich. Für jede einzelne Tafelfläche sind unterschiedliche Lineaturen wählbar.

Auf Anfrage auch mit Montage (Erdgeschoss) an feste, dübelbare Wände lieferbar.

Auch Montagen an Leichtbau- oder Trockenbauwände sowie Etagenlieferungen sind auf Anfrage möglich!

EIGENSCHAFTEN

- ohne Höhenverstellung
- magnethaftend
- trocken/feucht abwischbar
- Größe wählbar
- Auf Wunsch mit Lineatur lieferbar!
- mit Kreide beschreibbar
- vorbereitet für die Wadmontage

Zubehör



Schulkreide ProfiLine




Tafellappen



Tafelschwamm, feinporig, saugstark und reißfest



Geodreieck, Geometrie-Dreieck der Serie Profi Linie



Zeichendreieck der Serie Profi Linie



Zeichenlineal dm + cm Teilung, Profi Linie



Wandmontiert

Artikelnummer	KL 150EG	
Tafelfläche	4000 mm - 1000 mm	157.5" - 39.4"
Gewicht	45 kg	99.2 lbs
Montageart	Wandmontiert	
Einsatzbereich	Grundschule, Weiterführende Schule, Konferenzraum	
Eigenschaften	beschreibbar, magnethaftend, trocken abwischbar	
Material	Stahlemaille	

Conen Produkte GmbH
Conenstr. 4
54497 Morbach-Gonzerath
Germany

T +49 6533 75-100
F +49 6533 75-600
E info@conen-produkte.de
www.conen-produkte.de

© Copyright by Conen Produkte GmbH

21.11.2024
Seite 2/2